


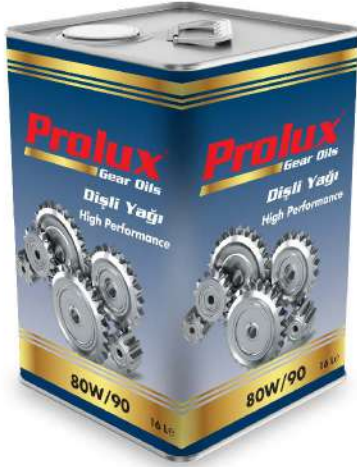

DIŞLİ YAĞLARI SERİSİ 80W/90

GEAR OIL SERIES | سلسلة زيوت التروس

ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM YERİ

PROLUX 80W/90, yüksek performanslı otomotiv dişli yağıdır. Özel formülleri sayesinde ağır çalışma koşullarında oluşabilecek aşınmalara karşı etkin koruma sağlar.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Yüksek yük taşıma kapasiteleri sayesinde yüksek hız/düşük tork ve düşük hız/yüksek tork aşınmalarına karşı etkin koruma sağlar.
- Yüksek ısı ve oksidasyon kararlılıkları sayesinde tortu oluşumunun önüne geçerek çalışma verimini artırır.
- Özel geliştirilmiş formülleri ile pas, korozyon ve köpük oluşumunu kontrol altında tutarak uzun servis ömrü sağlar.

DESCRIPTION AND PURPOSES

PROLUX 80W/90 is a high-performance automotive gear oil. Thanks to its special formula, it provides efficient protection against the corrosion that may occur under heavy work conditions.

PROPERTIES & BENEFITS

- Provides efficient protection from the high speed / low torque and low speed / high torque corrosions thanks to its high load carrying capacity.
- Improves the operational efficiency by preventing the occurrence of residues thanks to its high temperature and oxidation stability.
- Ensures long service life by keeping the rust, corrosion and foam occurrence under control thanks to its specially developed formula.

وصف المنتج ومكان الاستخدام

مونيكس (PROLUX) 80W/90، هو زيت تروس السيارات عالية الأداء. بفضل المكونات الخاصة، فإنه يوفر حماية فعالة ضد التآكل الذي قد يحدث في ظروف العمل الشاقة.

الميزات والفوائد

- بفضل قدراتها العالية على حمل أوزان ثقيلة، فهي توفر حماية فعالة ضد ارتداءات السرعة العالية / عزم الدوران المنخفض والسرعة المنخفضة / عزم الدوران المنخفض.
- بفضل ثباته الحراري العالي ومقاومته للأكسدة، فإنه يمنع تشكيل الرواسب ويزيد من كفاءة العمل.
- إنه يوفر عمر خدمة طويل من خلال التحكم في الصدأ والتآكل وتشكيل الرغوة من خلال صيغته المطورة خصيصًا لذلك.

TIPIK ÖZELLİKLER / TYPICAL PROPERTIES / الخصائص النموذجية

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Density, @ 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,896
K. Viscosity, @ 100 °C	cSt	ASTM D 445	13,5-18,5
Viscosity Index		ASTM D 2270	97
Flash Point	°C	ASTM D 92	226
Pour Point	°C	ASTM D 97	-20

* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

* The stated typical properties represent the average values.

* الخصائص النموذجية المعطاة تمثل متوسط القيم.



www.proluxoil.com.tr

