



Prolux®

İNCE MAKİNE YAĞI

FINE MACHINE OIL | زيت ماكينة ناعم

ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM YERİ

PROLUX İnce Makine Yağları parafinik bazlı yağlar ile hazırlanmış, uzun servis ömrüne sahip, dar toleranslı modern makine ve tezgahlarda mükemmel sonuç veren, aşınma önleyici özelliklere sahip bir üründür. Geniş Kullanım alanına sahiptir.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

Yüksek Yağlayıcılık Özelliği

Parafinik esaslı formülü ile mükemmel yağlama sağlar. Aşınmaları önler.

Oksidasyon Direnci Sağlama

Oksidasyona karşı direnci yüksektir.

Geniş Kullanım Alanı

Genel bir kullanım alanına sahip olmasından ötürü ekonomiktir.

Koruma Özelliği

Çalışmayan makinelerde koruma sağlayarak servis ömrünü uzatır.

DESCRIPTION AND PURPOSES

PROLUX Fine Machine Oil is a product produced with paraffinic-based oils to provide long service life and to prevent corrosion and to ensure perfect results when used for the modern machines and benches with narrow tolerance. Wide range of application areas.

PROPERTIES & BENEFITS

High Level of Lubrication

It ensures perfect lubrication with its paraffinic-based formula. Prevents corrosion.

Provides Oxidation Resistance

Highly resistant to oxidation.

Wide Usage Area

It is economic because it can be used for wide range of general applications.

Protective Property

Extends the service life by ensuring the protection of the unused machines.



وصف المنتج ومكان الاستخدام

زيوت الآلات الدقيقة سبيدول. هي منتج تم إعداده بالزيوت ذات الأساس البارافيني، وتمتلك عمر خدمة طويل، وله خصائص مقاومة ممتازة للاهتراء ويعطي نتائج فائقة في الآلات الحديثة والطاولات ذات التحمل الضيق. لديها مجالات إستخدام واسعة.

الميزات والفوائد

ميزة التشحيم العالية

يوفر تزييت مثالي مع تركيبته ذات الأساس البارافيني. يمنع التآكل.

توفير مقاومة الأكسدة

يرفع المقاومة ضد الأكسدة.

مجال الاستخدام الواسع


إنه اقتصادي لأنه يحتوي على مجال استخدام عام.

ميزة الحماية

تعمل على إطالة عمر الخدمة من خلال توفير الحماية للآلات غير العاملة.

TİPİK ÖZELLİKLER / TYPICAL PROPERTIES / الخصائص النموذجية

TEST	UNIT	METHOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100 °C	cSt	ASTM D 445	3,3 - 4,0
Viscosity Index		ASTM D 2270	95
Flash Point	°C	ASTM D 92	180
Pour Point	°C	ASTM D 97	-15

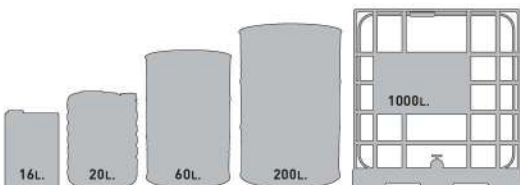

www.proluxoil.com.tr