



Prolux®

KAPALI SİSTEM YAĞLARI

CLOSE-SYSTEM OILS | زيوت الأنظمة المغلقة

ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM YERİ

PROLUX Kapalı Sistem Yağları, EP (Aşırı basıncı) dişli yağıdır. Mineral baz yağılar ve katkı maddeleri ile formüle edilmiştir. Ağır yük altında çalışan dişli sistemleri için özel olarak geliştirilmiştir. Tüm endüstriyel kapalı dişli sistemlerinde kullanımı tavsiye edilir.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Aşınmaya ve sürtünmeye karşı yüksek performans
- Yüksek oksidasyon dayanımı
- Pas ve korozyona karşı üstün koruma
- Düşük köpürme eğilimi

DESCRIPTION AND PURPOSES

PROLUX Closed System Oils are EP (Extreme Pressure) gear oils. They are formulated with the mineral base oils and additives. They are specially developed for the gear systems that run under heavy load. They are recommended to be used for all industrial closed gear systems.

PROPERTIES & BENEFITS

- High performance against wear and friction
- High oxidation resistance
- Superior protection against rust and corrosion
- Low foaming tendency



وصف المنتج ومكان الاستخدام


مونيكس (PROLUX) زيوت النظام المغلق، هي زيت تروس EP (الضغط الزائد). تم تركيبيها مع الزيوت المعدنية الأساسية وحزم المركبات المضافة. تم تطويره خصيصاً لأنظمة التروس التي تعمل تحت الأحمال الثقيلة. يوصى باستخدامه في جميع أنظمة التروس الصناعية المغلقة.

الميزات والفوائد

- عالية الأداء ضد البلي والاحتكاك
- مقاومة عالية ضد الأكسدة
- حماية فائقة ضد الصدأ والتآكل
- ميلو رغوة منخفضة

TİPİK ÖZELLİKLER / TYPICAL PROPERTIES / الخصائص التموذجية

TEST	UNIT	METOD	68	100	150	220	320	460
Density, @ 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,882	0,887	0,892	0,898	0,902	0,908
K. Viscosity, @ 40 °C	cSt	ASTM D 445	61,2- 74,8	90-110	135-165	198-242	288-352	414-506
Viscosity Index		ASTM D 2270	98	95	95	95	93	93
Flash Point	°C	ASTM D 92	220	226	238	248	250	254
Pour Point	°C	ASTM D 97	-24	-22	-12	-9	-9	-9

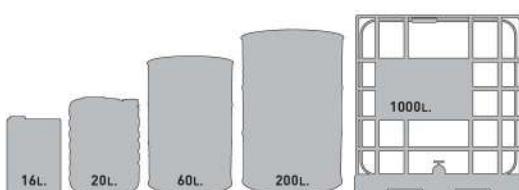

www.proluxoil.com.tr