


## SIVI GRES

LIQUID GREASE | الشحم السائل

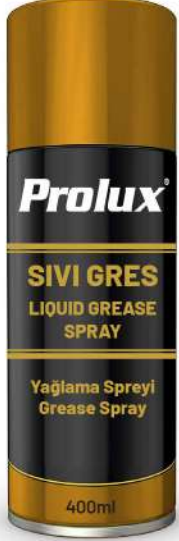

### ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM YERİ

Prolux Gres Yağı, makine aksamalarında ve dişilerde kullanılmakta olan bir yağ türüdür. Makinelerde çalışma sistemini düzene sokar ve çalışan aksamaların sürtünmelerini kolaylaştırarak daha az tahribata uğramalarını sağlar. Sıvı gresler her türlü dişli, rulman ve kaymalı veya sabit yatakların yağlanması için üretilmiştir. Üstün tutunma özelliği sayesinde bu aksamaların üstünde tutunarak hareketli parçalarda sürtünme ve aşınmayı önler. Her türlü su, seyrek asit ve yüksek basınç oluşan durumlara karşı dayanıklıdır.

### ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Çok yüksek basınçlara dayanıklı gres yağı kullanılan hareketli parçaların sürtünme dayanıklılığını artırarak, arızaları geciktirme veya engelleme şansı sunar. Ana aksın ile karşı aksamaları birbirinden ayrı tutar ve bu sayede yüksek basınçta bile eskimeye karşı korur.
- Gres yağı tüm plastik malzemeler ile O ve X - ringlere karşı kullanıma uygundur. Boyalı alt zeminlere karşı nötr özellik gösterir.
- Aracınızdaki yüksek devirli ve hareket halindeki parçalarda bile sıçrama ve akma söz konusu olmaz.
- İçerisinde silikon, reçine ve asit içermez.
- -35°C ile +180 °C arası arasında kullanıma uygundur. Anlık +200 °C dayanımı mümkündür.
- Çok iyi ses ve titreşim emici, sıra dışı yırtılmaya dayanıklı şerit tabaka halindedir.
- Dar toleranslarda çok iyi yağlama nüfuz etme özelliğine sahiptir. Bu sayede korozyona karşı güvenilir koruma sağlar.

### DESCRIPTION AND PURPOSES

Prolux Grease Oil is a type of oil used for the machine parts and gears. It regulates the operation system of the machines, makes the friction of the running parts easier to reduce the wear. The liquid greases are produced to lubricate every kind of gear bearings, ball bearings, sliding bearings or fixed bearings. It adheres on such parts thanks to its superior properties to prevent the friction and wear of the moving parts. Resistant to every kind of water, rare acid and high pressure condition.

### PROPERTIES & BENEFITS

- The grease oil resistant to very high pressure levels improve the friction durability of the moving parts to prevent or delay the possible faults. It keeps the main axle and the opposite parts separate and prevents against aging even under high pressures.
- Grease oil is suitable to be used with O and X - rings as well as all plastic materials. It shows neutral property towards painted sub-surfaces.
- Does not cause splashing or leakage even from the high-speed and moving parts of your vehicle.
- Does not contain silicone, resin and acid.
- Suitable for usage between -35°C and +180 °C. It can resist momentarily to +200 °C.
- Strip layer form with very good noise and vibration damping as well as extraordinary resistance to tearing.
- Very good lubrication and penetration properties in scope of narrow tolerances. Therefore it provides efficient protection against the corrosion.

### وصف المنتج ومكان الاستخدام

زيت التشحيم مونس هو نوع من الزيت المستخدم في أجزاء الماكينة والتروس. ينظم نظام العمل على الآلات ويسهل احتكاك الأجزاء التي تعمل، وبالتالي ضمان تدمير أقل. يتم إنتاج الشحوم السائلة لتزيت جميع أنواع التروس والمحامل الملتنفة والمنزقة أو الثابتة. بفضل ميزة التمسك الفائقة، فإنه يمنع الاحتكاك والتآكل على الأجزاء المتحركة من خلال التمسك بها في المساء. إنه مقاوم لجميع أنواع الماء، الأحماض المتفرقة وحالات الضغط العالي.

### الميزات والفوائد

- يزيد من مقاومة الاحتكاك للأجزاء المتحركة باستخدام شحم مقاوم للضغط العالي للغاية ويوفر فرصة لتأخير أو منع الأعطال. يحافظ على المحور الرئيسي ونظرائه منفصلين عن بعضهما البعض، وبالتالي حمايتهم من الشبخوخة حتى عند الضغط العالي.
- زيت التشحيم مناسب للاستخدام مع جميع المواد البلاستيكية وحلقات O و X. يظهر خصائص محايدة ضد الأرضيات السفلية المطلية.
- حتى في الأجزاء عالية السرعة والمتحركة في سيارتك، لن يكون هناك أي ارتداد وتدفق.
- لا يحتوي بداخله على السيليكون والراتنج والحمض.
- مناسبة للاستخدام بين -35 درجة مئوية و +180 درجة مئوية.
- المقاومة الفورية +200 درجة مئوية ممكنة.
- ممتص صوت واهتزاز جيد جدًا، وهو بحالة طبقة شريط مقاوم للتمزق غير عادي.
- لديها ميزة اختراق تزيت جيدة للغاية في التحمل الضيق. بهذه الطريقة، يوفر حماية موثوقة ضد التآكل.

### تİPİK ÖZELLİKLER / TYPICAL PROPERTIES / الخصائص النموذجية

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Renk              | Bej                     |
| Koku              | Neredeyse Kokusuz       |
| Özellikler        | Su altında dahi yapışır |
| Raf Ömrü          | 24 ay                   |
| Sıcaklık Dayanımı | -35 - +180°C            |

