



Prolux®

TRAKTÖR YAĞI 15W/40

زيت الجرارات | TRACTOR OIL

ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM YERİ

Özellikle traktör ve biçerdöver makinelerin turbo dizel motorları için geliştirilmiş, yüksek performanslı ve üstün kaliteli dizel motor yağıdır. En son modellerin de dahil olduğu tarım makinelerinin turbo dizel motorlarında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI


- Deterjan-dispersan katkılar yardımıyla sıcak ve soğukta tortu oluşumunu ve birikintiyi önleyerek motorun temiz kalmasını sağlar. • Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar. • En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez. • Yanma artışı asitlerini nötralize ederek korozyonu önler.
- Yüksek viskozite indeksleri ve aşınma önleyici katkılar sayesinde yüksek sıcaklıklarında kalın yağ filmi oluşturur. • Motor aşınmalarını en aza indirir. • Depozit oluşumunu azaltır, motoru temiz tutarak yanma verimini artırr. • Egzoz emisyonunu azaltarak çevre korumasına yardımcı olur. • Yağ değişim periyotları arasındaki süreyi uzatır.
- Geniş uygulama alanı sayesinde filolarda ürün çeşitliliğini azaltır.

DESCRIPTION AND PURPOSES

It is a high-performance and superior quality diesel engine oil especially developed for turbo diesel engines of tractors and combine harvesters. It is used for the turbo diesel engines of the agricultural machines, including the most recent models.

PROPERTIES & BENEFITS

- It keeps the engine clean by preventing the formation and accumulation of residues under hot and cold conditions thanks to the detergent-dispersing additives. • Makes initial startup easy under cold weather and ensures efficient lubrication during hot weather. • It does not lose pressure, cause foaming or get consumed even under the most difficult operational conditions. • It prevents corrosion by neutralizing the acid residues caused by ignition. • It creates a thick oil film under high temperatures thanks to the high viscosity indexes and wear-preventing additives. • It minimizes the engine wear. • It reduces the deposit formation, keeps the engine clean therefore improving the ignition efficiency. • It reduces the exhaust emission and helps keeping environment clean. • It extends the intervals between the oil change periods. • It reduces the required product variety of the fleets, thanks to wide range of application areas.

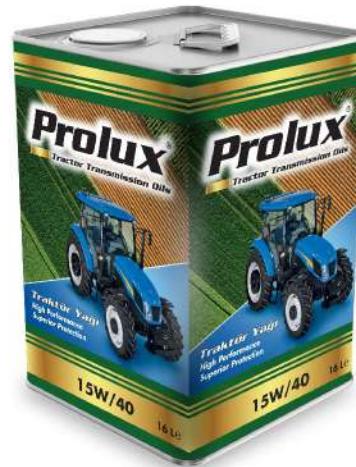

وصف المنتج ومكان الاستخدام

إنه زيت محركات ديزل عالي الأداء وعالي الجودة، تم تطويره خاصاً لمحركات дизل التوربينية للجرارات والمحاصدات. يتم استخدامه في محركات дизل التوربينية للآلات الزراعية، والتي يتم تضمينها في أحدث الموديلات.

الميزات والفوائد

- يُفضل الإضافات المشتقة - للمنظفات، يمنع تكون الرواسب والودائع في الجو الساخن والبارد ويحافظ على نظافة المحرك. • يسهل العمل الأولى في البرد، ويوفر تزييت فعال في الحر. • لا ينقص، لا ينخفض ضغطه ولا يتغير ولا يرثي حتى في أقسى ظروف العمل. • يمنع تناكل عن طريق تحديد أحماض بقايا الاحتراق. • يكون غشاءً سميكًا للزيت في درجات حرارة عالية بفضل مؤشرات اللزوجة العالية والماء المضادة للتناكل.
- يقلل من تناكل المحرك إلى أدنى مستوى. • يقلل من تكوين الودائع، ويزيد من كفاءة الاحتراق عن طريق الحفاظ على نظافة المحرك.
- يساعد على حماية البيئة عن طريق الحد من انبعاثات العادم. • يطيل الفترة الزمنية بين فترات تغيير الزيت. • يفضل مجال التطبيق الواسع، فهو يقلل من تنوع المنتجات في الأساطيل.

TİPİK ÖZELLİKLER / TYPICAL PROPERTIES / الخصائص النموذجية

TEST	UNIT	METHOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100 °C	cSt	ASTM D 445	15.44
Viscosity Index		ASTM D 2270	139
Flash Point	°C	ASTM D 92	258

* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

*The stated typical properties represent the average values.

* الخصائص النموذجية المعطاة تمثل متوسط القيم.



www.proluxoil.com.tr